


有索無人潜水探査機

はくよう3000

ROV HAKUYO 3000

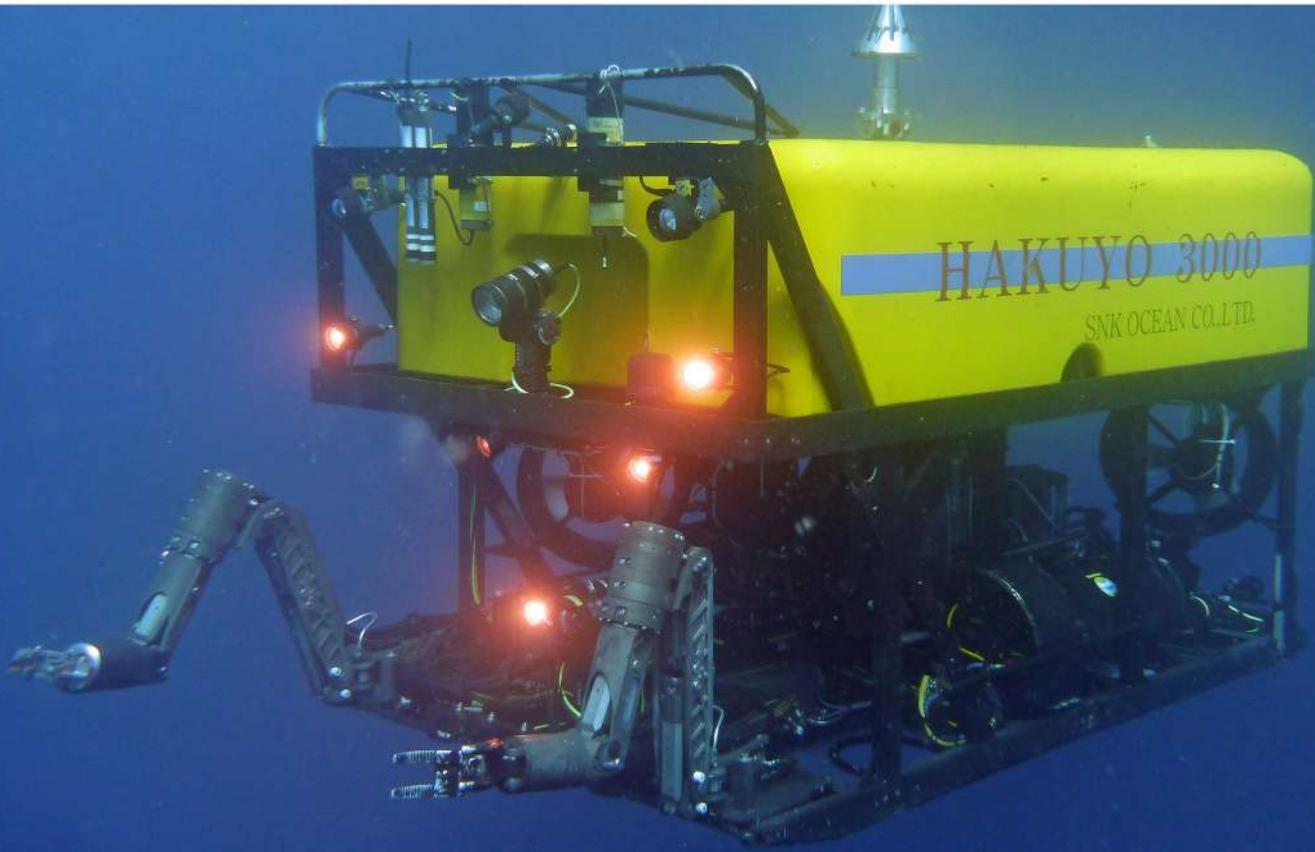

長さ	3.02m
幅	1.80m
高さ	1.90m
ROV重量	4,575kg
ROVペイロード	200kg
潜水可能深度	3,000m
アンビカル	3,500m
スラスタ	4水平/3垂直 前進（ボラードプル）2,000lbs 前進スピード 2kt 横移動（ボラードプル）800kg
電動油圧	150HP（75HP×2） *ジェットングスキッド装着時は 主油圧75HP+スキッド75HP
ライト	LED×6 ハロゲンライト 250W×8 （前方、後方、アッパーサイド、スキッド）
カメラ	HDズーム&フォーカスカメラ（パン&チルト） 高感度白黒カメラ（パン&チルト） CCD広角カラーカメラ×3 CCD広角白黒カメラ×2

マニピュレータ	マルチプル7ファンクションコントロール×2 右腕最大可搬重量：250kg（最大リーチ時：68kg） 左腕最大可搬重量：454kg（最大リーチ時：122kg）
センサー	深度センサー（モニタ表示）、温度センサー 3軸角度センサー 方位センサー（精度：±0.5度）
ソナー	マルチフレクエンシー 675kHz/1,350kHz, 5-75mレンジ
ジェットングスキッド	長さ：3.02m/幅：1.8m/高さ：0.6m 重量：1,200kg 油圧：75HP
自動制御	オートデプス、オートアルティチュード オートヘディング、オートクルーズ オートステーションキープ
テレメトリ インターフェース	HD-SDI、SDビデオ、イーサネット シリアルデータ
ナビゲーション システム/搭載機器	ROV誘導測位装置、ストロボフラッシャー ラジオビーコン、トランスポンダー レスポンス、ドップラーログ パイプライン・ケーブルカッター ソフトラインカッター、チェーンカッター ワイヤー・ケーブルカッター トービードクロー、グラインダー ジェットングポンプ ドレッシングポンプ サンプルバスケット、CTD、ラインレーザー